



Рис.2



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA®**  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0906.00**

***Lexus IS 250(XE3) 2013-  
Полный привод!***


1. Демонтировать штатную защиту ДВС.
2. Установить планки 9 над отверстиями поз.1, 2, рис.1 и вернуть болты 4 с шайбами 7, 8.
3. Открутить штатные болты 3 и демонтировать усилители.
4. Установить защиту 1 пазами под болты 4 (поз.1, 2) и к штатным местам штатным крепежом, рис.1, 2.
5. Установить планки 9, 10 в отверстия балки КПП, поз.4, рис.1 и вернуть болты 4, 5, рис.1.
6. Установить защиту 2 пазами под защиту 1 и под болты 4, 5, рис.2.
7. Затянуть все точки крепления.

## Защита 1.906.00

Применяемость: *Lexus IS 250(XE3) 2.5i, A, 2013- 4x4*

Комплектность:

| № п/п | Наименование              | Обозначение            | К-во | Примечания       |
|-------|---------------------------|------------------------|------|------------------|
| 1     | Панель                    | 1.0906.00.6.003.1067СБ | 1    |                  |
| 2     | Панель                    | 1.0906.00.6.003.1068СБ | 1    |                  |
| 3     | Болт                      | M6x25                  | 4    |                  |
| 4     | Болт                      | M8x25                  | 5    |                  |
| 5     | Болт                      | M10x25                 | 1    |                  |
| 6     | Шайба                     | A6                     | 4    |                  |
| 7     | Шайба                     | A8                     | 10   |                  |
| 8     | Шайба                     | A10                    | 6    |                  |
| 9     | Планка                    | СТП.8.006.022          | 5    |                  |
| 10    | Планка                    | СТП.6.006.016СБ.       | 1    |                  |
| 11    | Амортизатор 30            |                        | 2    |                  |
| 12    | Гайка клетевая U-образная | M6                     | 2    | закладная клипса |
| 13    | Гровер                    | M8                     | 5    |                  |

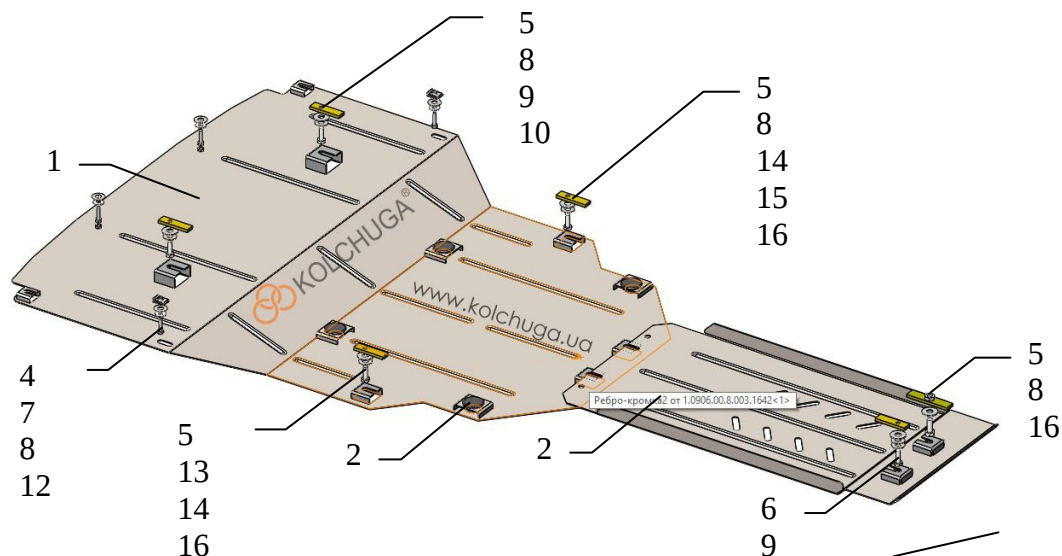

Масса = 19.4 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты:

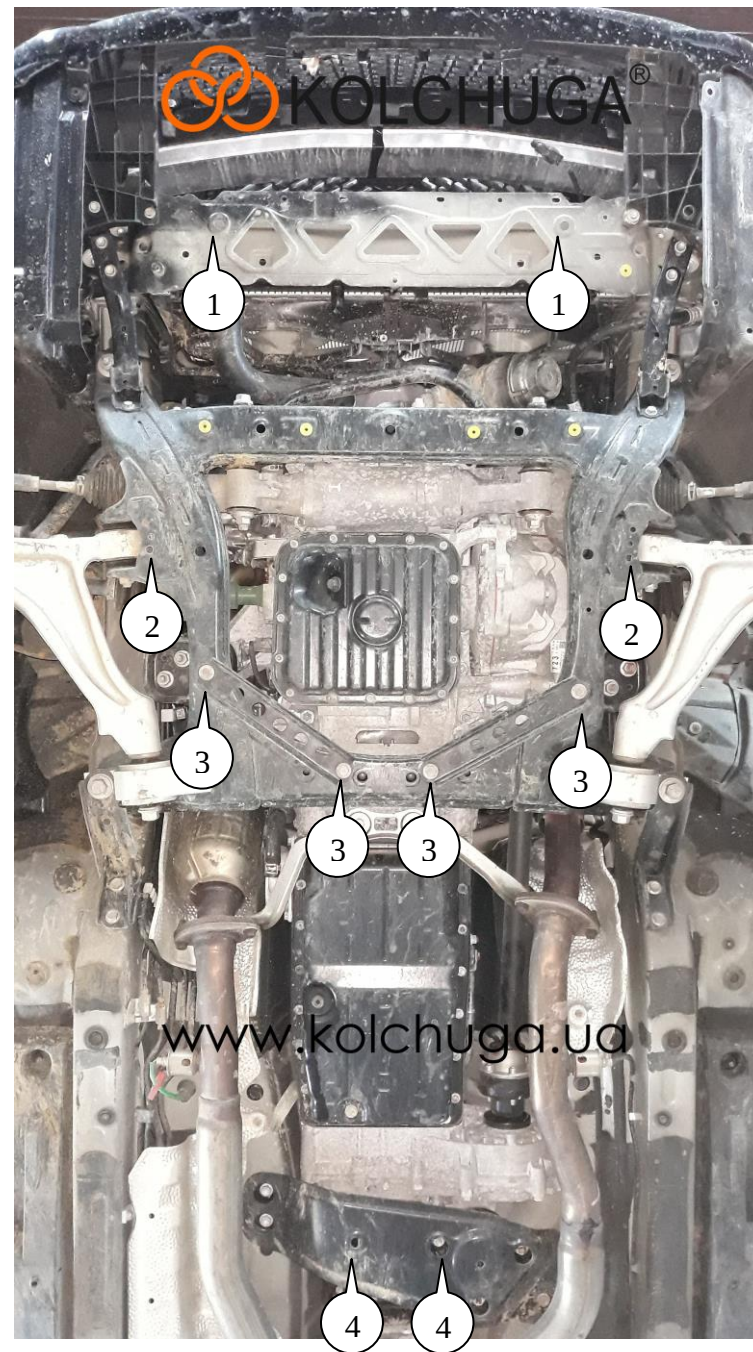


Рис.1  
21.12.2018