

Технические характеристики диска

Мост Передний

Диаметр
300 мм

Общая высота (A)
46,1 мм

Диаметр центрального отверстия (B)
64,2 мм

Количество отверстий (C)
5


Толщина (TH)
28 мм

Минимальная толщина
26 мм

Момент затяжки 
108 Нм

Штук в коробке
2

Код EAN
8020584034651




Товарные коды

Brembo
09.8840.11

AP
24792 V

Breco
BV 8418

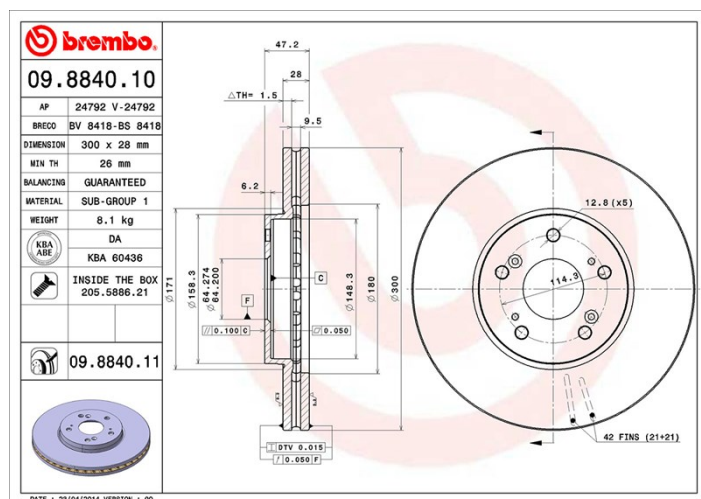

Технические спецификации

Диск с крепежным винтом

Поставляя крепежный винт в коробке с диском, Brembo обеспечивает дополнительную помощь механику, если оригинальный винт ржавый или изношен до такой степени, что повторное использование невозможно или затруднительно.



Диск с УФ покрытием

Покрытие по УФ технологии обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и полную защиту диска.



Совместимые автомобили

ACURA

Модель	Тип	КВт	Год
TL	3.2	168	10/98 09/03

HONDA

Модель	Тип	КВт	Год
ACCORD VII (CL, CN)	2.4	113	09/06 05/08
ACCORD VII (CM)	2.4 Vtec E (CM5)	118	09/02 12/05

HONDA (GAC)			
Модель	Тип	КВт	Год
ACCORD VII (CM_)	2.0	110	01/03 12/07
ACCORD VII (CM_)	2.4	119	01/03 12/07
ACCORD VII (CM_)	2.4	125	01/03 12/07

Код OE

Соответствующие коды OE	
ACURA	45251S0X000
HONDA	45251SEAJ01